Acuflex
AISLANTES DE RUIDO

Línea Diseño

Material Fonoabsorbente

Trampa Acuflex Ciclos Premium Blanco

Características

Formato: Ciclos.

Dimensiones: 220 X 220 X 610 mm.
Consultar otras medidas.

Color base: Blanco.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Trampa de graves, también llamada basstrap, es un panel de para control de frecuencias graves.
Su forma geométrica se integra perfectamente en cualquier esquina donde se concentran gran cantidad de frecuencias graves indeseadas.

Ventajas

Se obtiene una mejora en el control de las componentes de baja frecuencia. Perfil 45º con dieño que se adapta perfectamente en las esquinas.

Aplicaciónes

Salas de audición de música, homecinema, emisoras de radio, estudios, locales de ensayo, etc.

La combustión de éste material produce gases tóxicos.

Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Trampa Acuflex Ciclos Premium 75	75mm	0,68	0,8	0,9	0,92	0,93	0,97	85%

Curvas de absorción

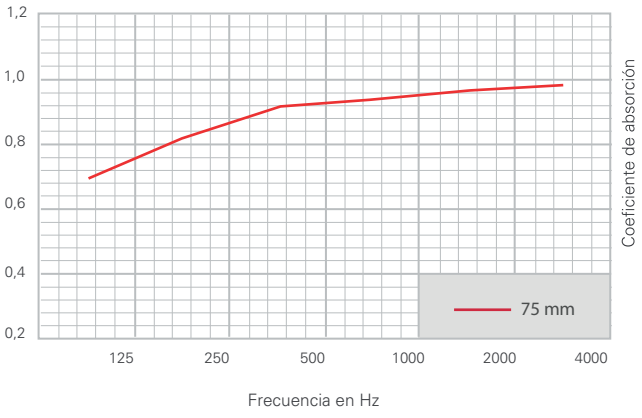

ACÚSTICA INTEGRAL
INGENIERÍA EN CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES
www.acusticaintegral.com.ar

WWW.ACUFLEX.COM.AR

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.